

数据手册

MODULETEK: SFP-10/25G-CWDM-LR-xxxx-x-G13


10/25Gb/s SFP28 CWDM 10km 光收发模块

产品简介

ModuleTek 的 SFP-10/25G-CWDM-LR-xxxx-x-G13 光收发模块基于 25G 以太网 IEEE 802.3cc 标准, 可以支持 10G 和 25G 双速率应用。符合 SFF-8402、SFF-8432 和 SFF-8472 标准, 为 25G 以太网应用提供快速可靠的接口。该产品通过 2 线串行总线实现 SFF-8472 要求的数字诊断功能。

产品特性

- CDR 使能时, 支持 24.3G - 26.5Gb/s 双向数据传输能力
- CDR 旁路时, 支持 9.95G - 10.31Gb/s 双向数据传输能力
- 符合 IEEE 802.3cc 标准
- 符合 SFF-8402 标准
- 符合 SFF-8432 标准
- 符合 SFF-8472 标准
- 发射机和接收机具有内部 CDR 功能
- 可热插拔的 SFP28 封装
- CWDM DFB 激光发射器和 PIN 接收器
- 双 LC 接口
- 具有数字诊断功能
- 在单模光纤上传输距离可达 10 公里
- 单电源供电 3.3V
- 符合 RoHS 标准
- 工作温度范围 (外壳温度): 商业温度等级: 0°C 至 70°C
扩展温度等级: -20°C 至 85°C

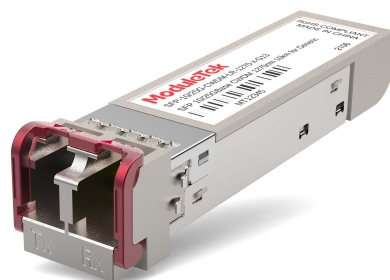

应用

- 25GBASE-LR 以太网
- 10GBASE-LR 以太网
- CPRI 和 eCPRI 无线网络

订购信息

| 型号 | 产品 ID | 描述 | 拉环颜色 |
|---|--------------|--|------|
| SFP-10/25G-CWDM-LR-1270-C-G13 | M605000W1270 | 10/25GBASE CWDM 1270nm, LC 接口, 单模光纤上传输距离可达 10 公里, 商业温度 | 红色 |
| SFP-10/25G-CWDM-LR-1290-C-G13 | M605000W1290 | 10/25GBASE CWDM 1290nm, LC 接口, 单模光纤上传输距离可达 10 公里, 商业温度 | 红色 |
| SFP-10/25G-CWDM-LR-1310-C-G13 | M605000W1310 | 10/25GBASE CWDM 1310nm, LC 接口, 单模光纤上传输距离可达 10 公里, 商业温度 | 红色 |
| SFP-10/25G-CWDM-LR-1330-C-G13 | M605000W1330 | 10/25GBASE CWDM 1330nm, LC 接口, 单模光纤上传输距离可达 10 公里, 商业温度 | 蓝色 |
| SFP-10/25G-CWDM-LR-1350-C-G13 | M605000W1350 | 10/25GBASE CWDM 1350nm, LC 接口, 单模光纤上传输距离可达 10 公里, 商业温度 | 蓝色 |
| SFP-10/25G-CWDM-LR-1370-C-G13 | M605000W1370 | 10/25GBASE CWDM 1370nm, LC 接口, 单模光纤上传输距离可达 10 公里, 商业温度 | 蓝色 |
| SFP-10/25G-CWDM-LR-1270-E-G13 | M605001W1270 | 10/25GBASE CWDM 1270nm, LC 接口, 单模光纤上传输距离可达 10 公里, 扩展温度 | 红色 |
| SFP-10/25G-CWDM-LR-1290-E-G13 | M605001W1290 | 10/25GBASE CWDM 1290nm, LC 接口, 单模光纤上传输距离可达 10 公里, 扩展温度 | 红色 |
| SFP-10/25G-CWDM-LR-1310-E-G13 | M605001W1310 | 10/25GBASE CWDM 1310nm, LC 接口, 单模光纤上传输距离可达 10 公里, 扩展温度 | 红色 |
| SFP-10/25G-CWDM-LR-1330-E-G13 | M605001W1330 | 10/25GBASE CWDM 1330nm, LC 接口, 单模光纤上传输距离可达 10 公里, 扩展温度 | 蓝色 |
| SFP-10/25G-CWDM-LR-1350-E-G13 | M605001W1350 | 10/25GBASE CWDM 1350nm, LC 接口, 单模光纤上传输距离可达 10 公里, 扩展温度 | 蓝色 |
| SFP-10/25G-CWDM-LR-1370-E-G13 | M605001W1370 | 10/25GBASE CWDM 1370nm, LC 接口, 单模光纤上传输距离可达 10 公里, 扩展温度 | 蓝色 |
| <p>注: 1. 产品 ID 为我司产品标准型号的简写订货号</p> | | | |
| <p>如需了解更多信息或订购上述产品, 请联系:</p> <p>电子邮件: sales@moduletek.com</p> <p>摩泰光电官网: www.moduletek.com</p> | | | |

产品一般规格

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|-------------|-----------|------|-----|--------------------|------|----|
| 数据速率 1 | DR1 | 24.3 | | 26.5 | Gb/s | 1 |
| 数据速率 2 | DR2 | 9.95 | | 10.31 | Gb/s | 2 |
| 误码率 1 | BER1 | | | 5×10^{-5} | | 3 |
| 误码率 2 | BER2 | | | 10^{-12} | | 4 |
| 工作温度 | T_C | 0 | | 70 | °C | 5 |
| | | -20 | | 85 | °C | 5 |
| 储存温度 | T_{STO} | -40 | | 85 | °C | 6 |
| 工作电流 (商业温度) | I_{CC} | | 250 | 390 | mA | 7 |
| 工作电流 (扩展温度) | I_{CC} | | 250 | 450 | mA | 7 |
| 工作电压 | V_{CC} | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
| 功耗 (商业温度) | P_C | | 0.9 | 1.3 | W | |
| 功耗 (扩展温度) | P_E | | 0.9 | 1.4 | W | |
| 最大电压 | V_{MAX} | -0.5 | | 4 | V | 7 |

注:

1. IEEE 802.3cc
2. IEEE 802.3ae
3. 使用 25.78Gb/s, PRBS $2^{31}-1$ 信号测试
4. 使用 10.31Gb/s, PRBS $2^{31}-1$ 信号测试
5. 外壳表面温度
6. 环境温度
7. 电接口

传输距离

| 数据速率 | 光纤类型 | 距离范围 (km) | 备注 |
|----------------------|--------------|-----------|----|
| 10.3Gb/s 或 25.78Gb/s | 9/125um 单模光纤 | 10 | 1 |

注:

1. 在 25G 速率应用下, 要求主机具有 RS-FEC 功能

光学特性—发射机

$V_{CC}=3.14V$ to $3.46V$, T_C

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----|----|
| 发射光功率 1(24.33 – 25.78Gb/s) | P_{TX1} | 1.5 | | 7 | dBm | 1 |
| 发射光功率 2(9.95 – 10.31Gb/s) | P_{TX2} | 1.5 | | 7 | dBm | 1 |
| 光中心波长 | λ_C | $\lambda_C-6.5$ | λ_C | $\lambda_C+6.5$ | nm | 2 |
| 发射机色散代价 (25.78Gb/s) (1271~1311) | TDP | | | 1 | dB | |
| 发射机色散代价 (25.78Gb/s) (1331) | TDP | | | 3 | dB | |
| 发射机色散代价 (25.78Gb/s) (1351~1371) | TDP | | | 4.5 | dB | |
| 消光比 | ER | 3.5 | | | dB | |
| 光谱宽度 (-20dB) | $\Delta\lambda$ | | | 1 | nm | |
| 边模抑制比 | SMSR | 30 | | | dB | |
| 发射机反射率 | | | | -12 | dB | |
| 关闭发射机时的输出光功率 | P_{OUT_OFF} | | | -30 | dBm | 1 |

注:

1. 平均光功率, 常温 (20~40°C) 范围 2~6dBm
2. $\lambda_C = 1271, 1291, 1311, 1331, 1351, 1371$

光学特性—接收机

$V_{CC}=3.14V$ to $3.46V$, T_C

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|------------------|---------------|------|-----|-------|-----|----|
| 光中心波长 | λ_C | 1260 | | 1390 | nm | 1 |
| 接收机过载 | P_{OL} | 2 | | | dBm | |
| 接收灵敏度 @25.78Gb/s | R_{X_SEN1} | | | -14.0 | dBm | 2 |
| 接收灵敏度 @10.31Gb/s | R_{X_SEN2} | | | -14.4 | dBm | 3 |
| 接收机反射率 | TR_{RX} | | | -26 | dB | |
| LOS 信号生效 | LOS_A | -30 | | | dBm | |
| LOS 信号失效 | LOS_D | | | -17 | dBm | |
| LOS 信号迟滞区间 | LOS_H | 0.5 | | | dB | |

注:

1. $\lambda_C = 1271, 1291, 1311, 1331, 1351, 1371$
2. 平均光功率, 使用 25.78Gb/s, PRBS $2^{31}-1$ 信号测试, BER 5×10^{-5} ;
3. 平均光功率, 使用 10.31Gb/s, PRBS $2^{31}-1$ 信号测试, BER 10^{-12} ;

电气特性—发射机

$V_{CC}=3.14V$ to $3.46V$, T_C

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---------|--------------|----------|-----|--------------|----------|----|
| 差分输入阻抗 | R_{IN} | | 100 | | Ω | |
| 差分输入摆幅 | V_{IN_PP} | 250 | | 900 | mV | |
| 发射机关闭电压 | V_D | 2 | | V_{CC} | V | |
| 发射机使能电压 | V_{EN} | V_{EE} | | $V_{EE}+0.8$ | V | |

电气特性—接收机

$V_{CC}=3.14V$ to $3.46V$, T_C

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|----------|---------------|----------|-----|----------------|----|----|
| 差分输出摆幅 | V_{OUT_PP} | 300 | | 850 | mV | |
| LOS 信号生效 | V_{LOS_A} | 2 | | V_{CC_HOST} | V | |
| LOS 信号失效 | V_{LOS_D} | V_{EE} | | $V_{EE}+0.8$ | V | |

A0H 的寄存器说明

| IIC 地址 | 字节大小 | 寄存器名称 | 寄存器描述 | 取值 (HEX) |
|---------|------|------------------------|---|--|
| 0 | 1 | Identifier | SFP/SFP+/SFP28 | 03 |
| 1 | 1 | Extended Identifier | 使用 IIC 接口 | 04 |
| 2 | 1 | Connector | 使用 LC 连接器 | 07 |
| 3-10 | 8 | Transceiver | 25G Base LR | 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 11 | 1 | Encoding | 使用 NRZ 编码方式 | 03 |
| 12 | 1 | BR, Nominal | 25.78Gb/s 的标称速率 | FF |
| 13 | 1 | Rate Identifier | 无速率选择功能 | 00 |
| 14 | 1 | Length(9μm)-km | 在单模光纤传输 10km | 0A |
| 15 | 1 | Length (9μm)-100m | 在单模光纤传输 10km | 64 |
| 16 | 1 | Length (50μm)-10m | 在多模光纤的传输距离 | 00 |
| 17 | 1 | Length (62.5μm)-10m | 在多模光纤的传输距离 | 00 |
| 18 | 1 | Length (Copper) | 在铜缆的传输距离 | 00 |
| 19 | 1 | Reserved | 未定义 | 00 |
| 20-35 | 16 | Vendor name | MODULETEK | 4D 4F 44 55 4C 45 54 45 4B 20 20 20 20 20 20 20 |
| 36 | 1 | Transceiver | 25G Base LR | 03 |
| 37-39 | 3 | Vendor OUI | 无厂商 OUI | 00 00 00 |
| 40-55 | 16 | Vendor PN | 厂商产品型号 | 由厂商定义 |
| 56-59 | 4 | Vendor Revision Number | 厂商产品版本号 | 由厂商定义 |
| 60-61 | 2 | Wavelength | 激光器的波长 | 根据实际应用的器件波长定义 |
| 62 | 1 | Reserved | 未定义 | 00 |
| 63 | 1 | CC_BASE | 0-62 字节的校验和 | 由厂商定义 |
| 64-65 | 2 | Transceiver Options | 1. 使用内部 CDR 2.Rx_LOS 信号监控 3.Tx_FAULT 信号监控 4.Tx_DIS 信号监控 | 08 1A |
| 66 | 1 | BR, max | 103% for 25.78Gbit/s | 67 |
| 67 | 1 | BR, min | NA | 00 |
| 68-83 | 16 | Vendor SN | 厂商序列号 | 由厂商定义 |
| 84-91 | 8 | Date code | 日期代码 | 由厂商定义 |
| 92 | 1 | Monitoring Type | DOM 信息内部校准 接收光功率测量使用平均光功率 | 68 |
| 93 | 1 | Enhanced Options | 1. 发射光与接收光 Alarm 与 Warning 监控 2.Tx_DIS 信号监控与控制 3.Rx_LOS 信号监控 4.Tx_FAULT 信号监控 | F0 |
| 94 | 1 | Compliance | 按照 12.0 版本的 SFF-8472 定义 | 08 |
| 95 | 1 | CC_EXT | 64-94 字节的校验和 | 由厂商定义 |
| 96-127 | 32 | Vendor Specific | 厂商自定义区域 | 由厂商定义 |
| 128-255 | 128 | Vendor Specific | 厂商自定义区域 | 由厂商定义 |


数字诊断功能

SFP-10/25G-CWDM-LR-xxxx-x-G13 支持 SFF-8472 中定义的 2 线串行通信协议，该产品通过地址为 0xA2 的 2 线接口访问数字诊断信息。数字诊断默认为内部校准，内部的微控制单元实时访问设备运行参数，如收发器温度，激光器偏置电流，发射光功率，接收光功率和收发器电源电压。模块实现了 SFF-8472 的告警功能。

DDM 阈值信息

| 参数 | Alarm 阈值 | | Warning 阈值 | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | High Value | Low Value | High Value | Low Value |
| 温度 (°C) | 95 (5F 00) | -50 (CE 00) | 90 (5A 00) | -45 (D3 00) |
| 电压 (V) | 3.63(8D CC) | 2.97 (74 04) | 3.46 (87 28) | 3.13 (7A 44) |
| 电流 (mA) | 120 (EA 60) | 2 (03 E8) | 100 (C3 50) | 4 (07 D0) |
| 发射光功率 (dBm) | 8.16 (FF FF) | 0.0 (27 10) | 8.0 (F6 77) | 1.0 (31 2E) |
| 接收光功率 (dBm) | 4.0 (62 1E) | -16.0 (00 FB) | 3.0 (4D F0) | -15.0 (01 3C) |

框图

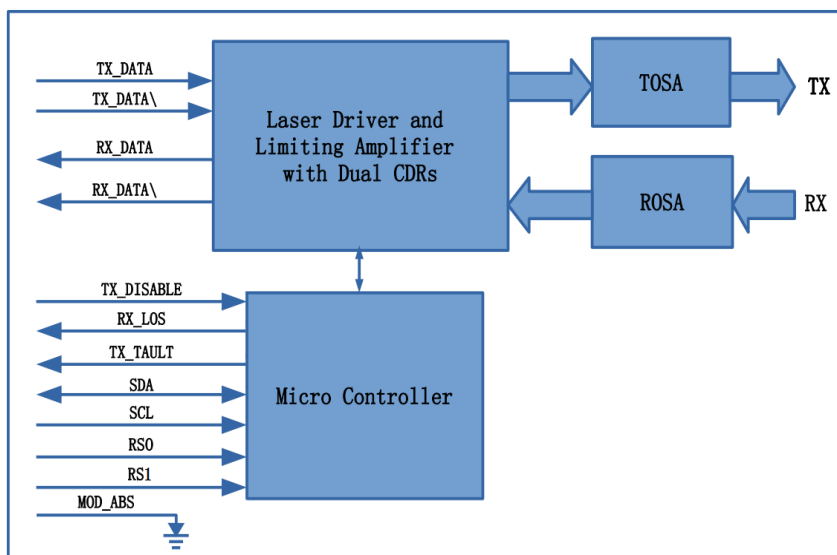

功能说明

MODULETEK 的 SFP-10/25G-CWDM-LR-xxxx-x-G13 模块由微控制器、集成双路时钟数据恢复功能 (CDR) 的激光驱动和限幅放大器，以及光发射组件、光接收组件组成。

微控制器通过 2 线串行通信接口与主机进行通信，提供模块的控制功能，状态报告功能和监控功能 (DOM)，本产品符合 SFF-8472 标准。

激光驱动器将 CDR 恢复整形的高速差分信号进行放大，驱动光发射组件中的激光器产生光信号，同时会通过自动光功率控制反馈回路来保持发射光功率的稳定性。

限幅放大器将光接收组件转换出来的电信号放大后，按固定幅度输出到接收通道的 CDR 进行时钟和数据信号恢复。接收端通过 OMA 判断并报告模块 RX-LOS 状态，限幅放大器会检测光接收组件转换出来的电信号幅度，若低于设定的阈值时，则报告接收信号丢失，并拉高金手指上 RX_LOS 引脚电平。LOS 信号检测只与电信号幅度有关，与信号速率无关，与 CDR 是否锁定无关。该模块没有开启接收端的压制功能。

光发射组件采用 TO-CAN 结构，由 DFB 激光器和背光检测芯片组成，激光器根据激光驱动器提供的偏置电流和调制电流产生对应的光信号，背光检测芯片持续监测激光器发射光功率大小。发射端在送入信号与不送入信号情况下，发射光功率不一致，不送入信号时的发射光功率比送入信号时的光功率小，发射端未开启压制功能。

光接收组件同样采用 TO-CAN 结构，包括 PIN 光电检测器和跨阻放大器芯片。当 ROSA 检测到入射的光信号时会通过 PIN 光电探测器转换为光生电流，光生电流经过跨阻放大器后转换为电信号输入到限幅放大器。

模块上电后，A2H 的安全等级访问寄存器 7BH ~ 7EH 读取值默认为 0x00，该组寄存器内容更新后，读取值即为最后一次写入的值。本模块的安全等级 1 密码为 0x00001011，进入安全等级 1 工作状态的方法是：在模块的 A2H 的 7BH ~ 7EH 寄存器内依次写入安全等级 1 密码，即 0x00、0x00、0x10、0x11。进入安全等级 1 工作状态后，用户可以直接对 A0H 器件地址的内容进行写操作，也可以通过修改 A2H 的 7FH 表选寄存器内容，对表 00 或表 01 的内容进行写操作。该版本的模块不支持用户修改安全等级 1 的密码。

本模块可以在 10G 和 25G 两种速率下工作，模块发射端和接收端 CDR 会根据不同信号速率进行工作模式的配置。


我们可以提供 CDR 多种工作模式的产品，比如 25G 单速率产品、全速率 CDR 旁路版本产品等。如果需要了解其他工作模式的版本，请与我司销售人员联系。

产品重量

模块净重：18.0 克/只

防尘帽净重：0.95 克/只


外形尺寸

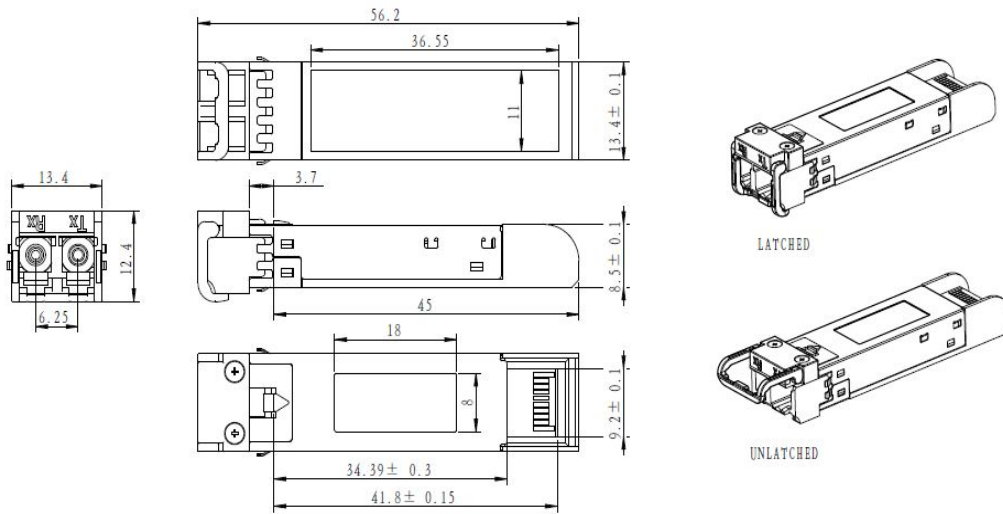




未注尺寸公差 ±0.2mm
单位: 毫米

引脚图


顶部直视图

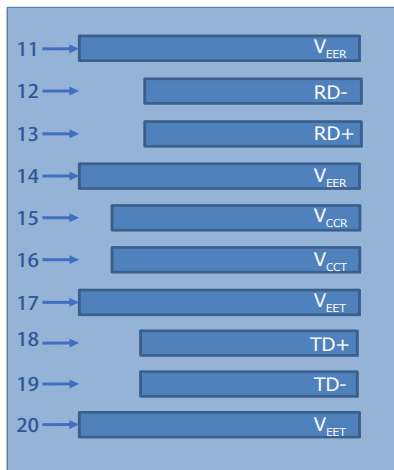

底部直视图

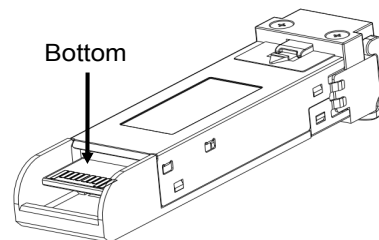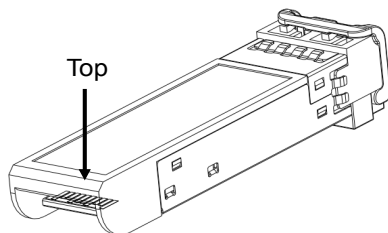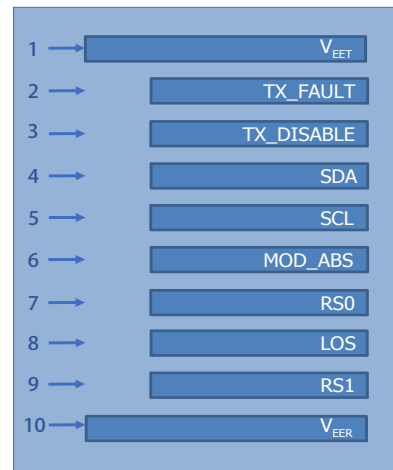

典型眼图

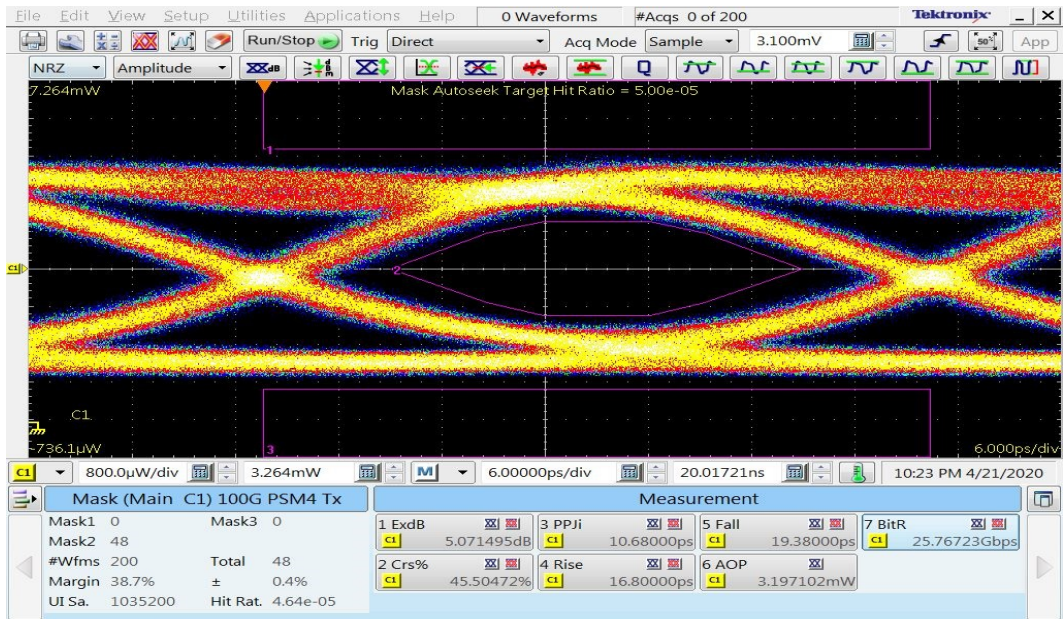

引脚定义

| PIN # | 符号 | 说明 | 备注 |
|-------|------------------|---|----|
| 1 | V _{EET} | 发射端地 (与接收端地共用) | 1 |
| 2 | TX_FAULT | 发射端故障告警 | 2 |
| 3 | TX_DISABLE | 该信号在高电平或开路时关闭模块发射端 | 3 |
| 4 | SDA | 两线串行接口数据线 | 4 |
| 5 | SCL | 两线串行接口时钟线 | 4 |
| 6 | MOD_ABS | 模块插入指示引脚, 在模块内接地 | 4 |
| 7 | RS0 | 接收端速率选择: 开路或者低电平 =9.95 - 10.31Gb/s 速率 (低带宽) 高电平 =24.3 - 26.5Gb/s 速率 (高带宽) | |
| 8 | LOS | 信号丢失指示, 低电平表示模块正常工作 | 5 |
| 9 | RS1 | 发射端速率选择: 开路或者低电平 =9.95 - 10.31Gb/s 速率 (低带宽) 高电平 =24.3 - 26.5Gb/s 速率 (高带宽) | |
| 10 | V _{EER} | 接收端地 (与发射端地共用) | 1 |
| 11 | V _{EER} | 接收端地 (与发射端地共用) | 1 |
| 12 | RD- | 接收端数据输出负, 交流耦合 | |
| 13 | RD+ | 接收端数据输出正, 交流耦合 | |
| 14 | V _{EER} | 接收端地 (与发射端地共用) | 1 |
| 15 | V _{CCR} | 接收端电源 | |
| 16 | V _{CCT} | 发射端电源 | |
| 17 | V _{EET} | 发射端地 (与接收端地共用) | 1 |
| 18 | TD+ | 发射端数据输入正, 交流耦合 | |
| 19 | TD- | 发射端数据输入负, 交流耦合 | |
| 20 | V _{EET} | 发射端地 (与接收端地共用) | 1 |

注:

1. 电路地与模块外壳是绝缘的
2. TX_FAULT 是集电极开路输出, 应在主机板上以 4.7kΩ-10kΩ 的电阻上拉到 2V 至 V_{cc}+0.3V 之间的电压
3. 关闭激光器: T_{DIS}>2V 或开路, 开启激光器: T_{DIS}<0.8V
4. 应在主机板上以 4.7kΩ-10kΩ 的电阻上拉到 2V 至 V_{cc}+0.3V 之间的电压
5. LOS 是集电极开路输出, 应在主机板上以 4.7kΩ-10kΩ 的电阻上拉到 2V 至 V_{cc}+0.3V 之间的电压。输出逻辑“0”表示正常工作, 输出逻辑“1”表示接收端信号丢失

参考文献

1. Specification for SFP+ 1X 28Gbps Pluggable Transceiver Solution - SFF-8402.
2. Specification for SFP+ Module and Cage - SFF-8432.
3. Specification for Diagnostic Monitoring Interface for SFP+ - SFF-8472.